


**Viti a testa cilindrica con cava esalobata**  
**Hexalobular socket head cap screws**

**UNI EN ISO**  
**14579**

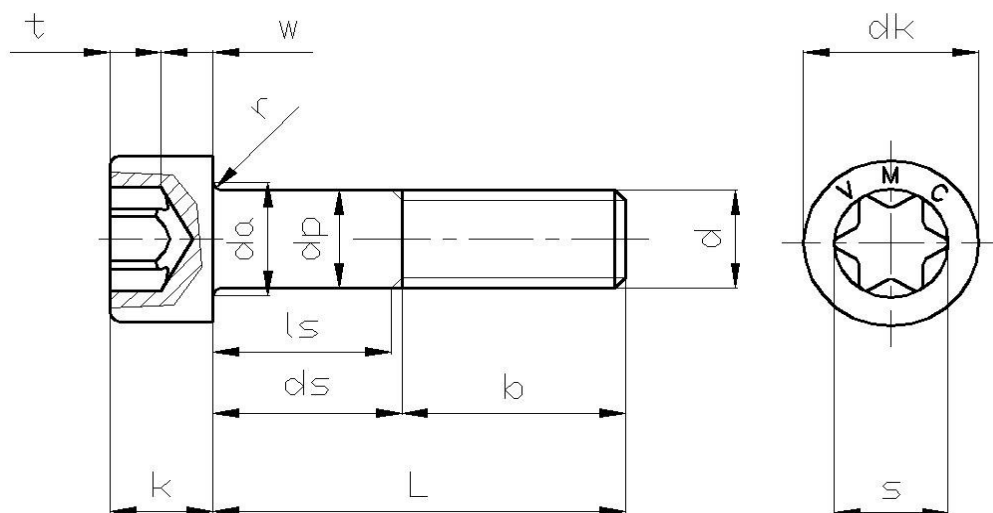

Diametro		M3	M4	M5	M6	M8	M10
<b>P</b>	passo	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
<b>ds</b>	max	1,5	2,1	2,4	3	3,75	4,50
<b>b</b>	rif	18	20	22	24	28	32
<b>da</b>	max	3,6	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2
<b>dk</b>	max	<b>5,50</b>	<b>7,00</b>	<b>8,50</b>	<b>10,00</b>	<b>13,00</b>	<b>16,00</b>
	min	<b>5,32</b>	<b>6,78</b>	<b>8,28</b>	<b>9,78</b>	<b>12,73</b>	<b>15,73</b>
<b>k</b>	max	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>	<b>10,00</b>
	min	<b>2,86</b>	<b>3,82</b>	<b>4,82</b>	<b>5,70</b>	<b>7,64</b>	<b>9,64</b>
<b>r</b>	min	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4
<b>dp</b>	min	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
	max	2,86	3,82	4,82	5,82	7,78	9,78
<b>s</b>	<b>T</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>50</b>
	rif	2,8	3,95	4,5	5,6	7,95	8,95
<b>t</b>	max	1,27	1,80	2,03	2,42	3,31	4,02
	min	1,01	1,42	1,65	2,02	2,92	3,62
<b>w</b>	min	1,15	1,4	1,9	2,3	3,3	4