


**Viti con testa a bottone con cava esagonale**  
**socket button head screws**

**Hexagon**

**UNI EN ISO  
7380**

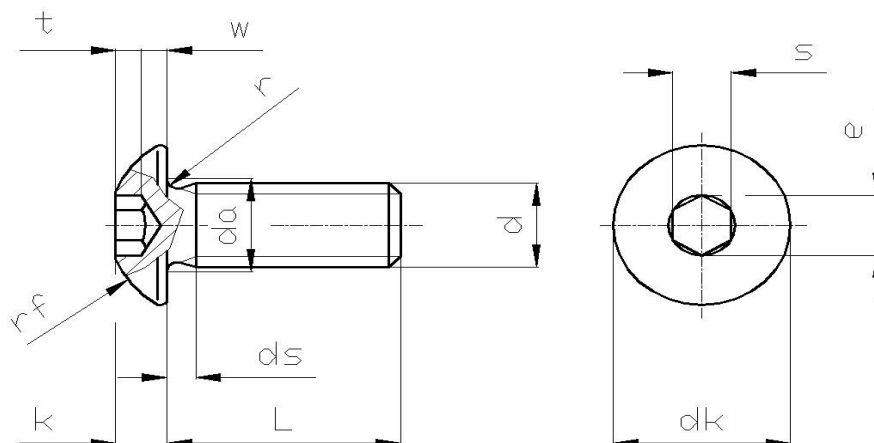

Diametro		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
<b>P</b>	passo	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
<b>ds</b>	max	1	1,4	1,6	2	2,5	3	3,5
	min	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
<b>da</b>	max	3,6	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2	14,2
<b>dk</b>	max	<b>5,70</b>	<b>7,60</b>	<b>9,50</b>	<b>10,50</b>	<b>14,00</b>	<b>17,50</b>	<b>20,48</b>
	min	<b>5,40</b>	<b>7,24</b>	<b>9,14</b>	<b>10,07</b>	<b>13,57</b>	<b>17,07</b>	<b>21,00</b>
<b>e</b>	min	2,30	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86	9,15
<b>k</b>	max	<b>1,65</b>	<b>2,20</b>	<b>2,75</b>	<b>3,30</b>	<b>4,40</b>	<b>5,50</b>	<b>6,60</b>
	min	<b>1,40</b>	<b>1,95</b>	<b>2,50</b>	<b>3,00</b>	<b>4,10</b>	<b>5,20</b>	<b>6,24</b>
<b>r</b>	min	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4	0,6
<b>rf</b>	≈	3,5	4,5	5,2	6	7,5	10	-
<b>s</b>	nom	<b>2</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
	max	2,045	2,560	3,071	4,084	5,084	6,095	8,175
	min	2,020	2,520	3,020	4,020	5,020	6,020	8,025
<b>t</b>	max	1,45	1,65	2,37	2,56	3,35	4,05	4,61
	min	1,04	1,30	1,56	2,08	2,60	3,12	4,16
<b>w</b>	min	0,2	0,3	0,38	0,74	1,05	1,45	1,63